

**Baoxuan(Guangzhou) Precision
Manufacturing Co. Ltd**
广州宝煊精密制造有限公司



Contents

目录

01

**Company
Profile**
公司概况

02

**Equipment and
Capacities**
设备和产能

03

**Products
Exhibition**
产品展示

04

**Major
Customers**
主要客户

05

Cultures
公司文化

Baoxuan(Guangzhou)

广州宝煊

01

Company Profile

公司概况

Baoxuan(Guangzhou) 广州宝煊

Our company-Baoxuan (Guangzhou) was founded in Sep,2020,registered capital 5 million RMB, locates in Guangzhou Zengcheng District high-tech development Zone,with 7000 square meters and about 300 staffs.

公司成立于2020年9月，注册资本500万，位于广州市增城区高新开发区，面积7000平方米，300名员工

- Capacities cover laser cutting/punching/bending/surface treatments(spray -inhouse)/Assembly

公司产能包含激光切割/冲压/折弯/表面处理(喷粉线) /组装

Annual revenue 100million

- 年营业额达1亿多人民币
- We've used ERP& MES systems to realize processing data managements.

我们实现使用ERP和MES系统进行过程数据管控





Footprint 发展历程



SEP, 2020
BAOXUAN WAS FOUNDED

2020年9月，
公司成立



OCT, 2020
EQUIPMENT COMMISSIONING
AND BATCH TRIAL
PRODUCTION

2020年10月
设备安装调试及批量生产



JAN, 2021
APPLICATION TO
CHANGE ISO
CERTIFICATION
AND TRAINING

2021年6月
申请更换ISO 证书并开始
系统培训



JUL, 2022
AWARDE GB/T 24001-
2016/ ISO 14001:2015

2022年7月
通过24001-2016/ ISO
14001:2015 认证




Factory Environment 工厂环境



Punching Area
冲压区



Bending Area
折弯区


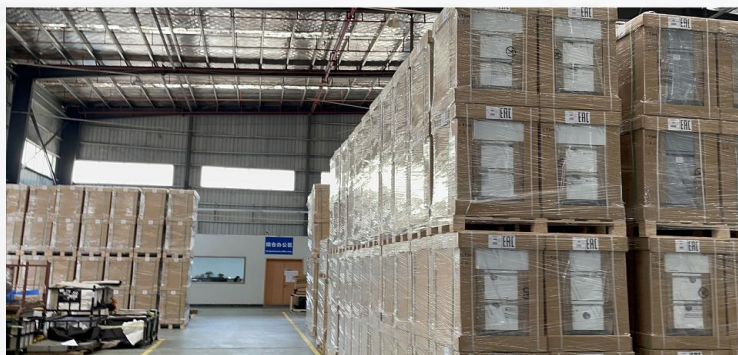


Storage area
仓储区



Assembly Area
组装区

Certification and Patents 证书及专利

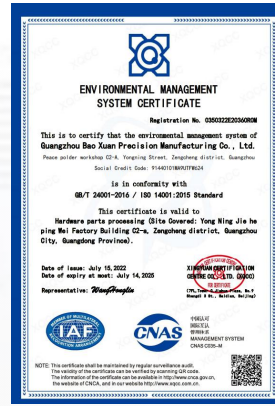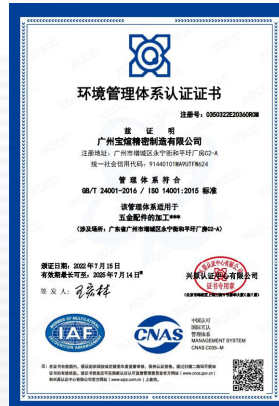

Baoxuan(Guangzhou) 广州宝煊

02

Equipments and
Capacities

设备与产能

Devices Introductions 设备介绍

Trulaser 5030/3040/3030

通快激光 5030/3040/3030



Power:12000W laser cutting,high efficiency

Cutting Thickness : Iron -50mm, Stainless steel-20mm,Aluninum-8mm

Precision: $\pm 0.15\text{mm}$

Max Demension: X-4000mm, Y-2000mm

功率：12000瓦特的激光功率 高效率切割

加工板厚: 铁板50mm 不锈钢板20mm 铝板8mm

精度正负0.15MM

加工最大尺寸：X轴4000mm，Y轴2000mm

Trubend 5320/1100

通快折弯机 5320/1100



Control System: TASC 6000

Pressure: 3200KN

Demension: thickness * length 12mm*4000mm

Bending Precision:0.2mm

控制装置：TASC 6000控制系统

机床压力3200KN

加工产品范围：12mm(厚度)*4000mm(长度)

后挡料轴传感器 折弯精度0.20MM

Devices Introductions 设备介绍

Hydraulic precision leveler

液压式精密矫平机



Used for Iron/Stainless steel/Aluminum/Copper Plate

Thickness: 1.25mm-12mm

Width: <1300mm

适用于：铁板 不锈钢 铝板 铜板

矫平厚度 1.25mm-12mm

矫平宽度 <1300mm

Automatic CNC bending center

全自动数控折弯中心



Width: 1080mm

Thickness: 0.5mm-3mm

Automatic bending

Non-chaging-knife forming

加工宽度 1080mm

加工厚度 0.5mm-3mm

全自动折弯 不换刀成型

Devices Introductions 设备介绍



Main Parameters of JH21 Series Open Type Single-Point Press

Machine Model	Unit	JH21-63	JH21-80	JH21-125	JH21-160
Nominal Force	KN	630	800	1250	1600
Nominal Force Stroke	mm	4	5	5	6
Slider Stroke	mm	140	140	160	200
Slider Stroke Frequency	SPM	45~85	45~75	35~65	30~55
Slider Adjustment Amount	mm	70	90	100	100
Maximum Die-setting Height	mm	300	320	370	420
Throat Depth	mm	270	290	350	390
Height of Worktable Surface from the Ground	mm	900	920	920	915
Size of Worktable Plate (Left-Right * Front-Back)	mm	870*520	1000*560	1100*680	1300*760
Size of Slider Cushion Plate (Left-Right * Front-Back)	mm	480*400	560*450	750*540	1000*700
Size of Die Shank Hole (Diameter * Depth)	mm	Φ50*65	Φ50*80	Φ60*80	Φ60*90
Power of Main Motor	KW	5.5	7.5	11	15



Main Parameters of JH21 Series Open Type Single-Point Press

Machine Model	Unit	JH21-63	JH21-80	JH21-125	JH21-160
Nominal Force	KN	630	800	1250	1600
Nominal Force Stroke	mm	4	5	5	6
Slider Stroke	mm	140	140	160	200
Slider Stroke Frequency	SPM	45~85	45~75	35~65	30~55
Slider Adjustment Amount	mm	70	90	100	100
Maximum Die-setting Height	mm	300	320	370	420
Throat Depth	mm	270	290	350	390
Height of Worktable Surface from the Ground	mm	900	920	920	915
Size of Worktable Plate (Left-Right * Front-Back)	mm	870*520	1000*560	1100*680	1300*760
Size of Slider Cushion Plate (Left-Right * Front-Back)	mm	480*400	560*450	750*540	1000*700
Size of Die Shank Hole (Diameter * Depth)	mm	Φ50*65	Φ50*80	Φ60*80	Φ60*90
Power of Main Motor	KW	5.5	7.5	11	15

Electrostatic powder automatic spraying line 静电粉末自动喷涂线



Line length 500meters


Speed : 6-12meter/m

Stainless steel pretreatment tank and constant temperature heating

Capacity/Day: 10000 m²

Gema Switzerland Spray Gun

II- classic Cyclone recovery

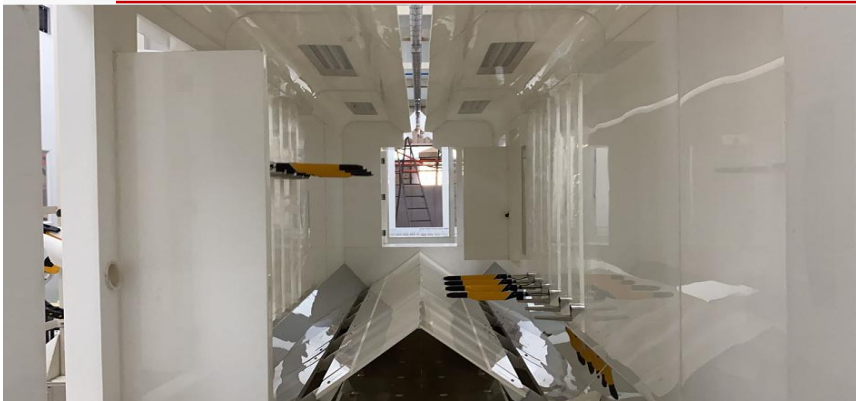

The length of the slender body L = 500 meters.

The wire speed is 6 to 12 meters per minute.

Stainless steel pretreatment tank and constant temperature heating.

Daily production capacity: 10,000 square meters.

Swiss 金马 (Golden Horse) spray gun with a 2nd-level large cyclone recovery system.

Baoxuan(Guangzhou)

广州宝煊

03

Products Exhibition

产品展示



Laser cutting parts 激光切割件

Products cover : 0.2-25mm thickness iron plate, 0.3-20mm thickness stainless steel, 0.5-8mm thickness aluminum, 1mm thickness copper plate

Size Range: 2000mm*4000mm

Precision: 0.15mm



产品范围：铁板：0.2-25mm 不锈钢：0.3-20mm 铝板：0.5-8mm 铜板：1mm（黄铜）

产品大小：2000mm*4000mm

产品精度：0.15mm

Sheet metal parts 钣金构件



Boxes Products
箱体类产品



Motor accessory
机车附属零部件



Stainless parts
不锈钢产品



Aluminum parts
铝制品

Assembly Products 组装产品



Smart garbage collector
垃圾智能回收机



Hood housing
机罩外壳



Energy-efficient equipment
节能设备

Assembly Products 组装产品



BBQ Grill 1
烧烤炉1



BBQ Grill 2
烧烤炉2



BBQ Grill 3
烧烤炉3

Baoxuan(Guangzhou)

广州宝煊


04

Major Customers

主要客户



Major Customers 主要客户

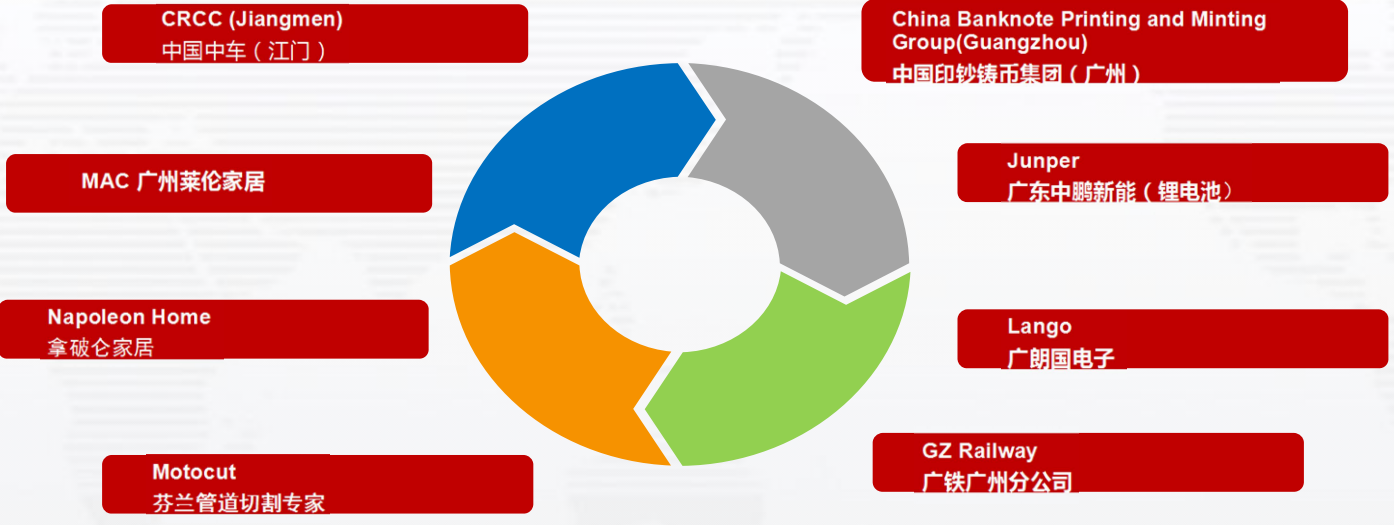

Baoxuan(Guangzhou)

广州宝煊

05

Cultures

公司文化



Culture



Vision : A builder for a better like of the society

愿景：成为一个为社会带来美好生活的企业



Mission : Embracing responsibilities with passion, be brave to challenges and create value

使命： 勇于担当 不惧挑战 创造价值



Contact Information

Business Manager: He Sai


ContactNumber: +86 1360 0457 738

WhatsApp:+86 136 4273 8880

Email:scarlett@baoxuanmetal.com

website of Baoxuan:www.baoxuanmetal.com

Baoxuan(Guangzhou)
广州宝煊



Thanks
感谢！
